

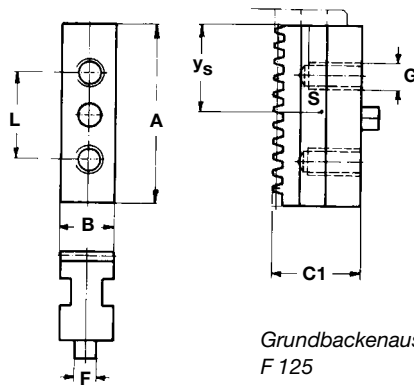


Grundbacken FGB

Werkstoff: Einsatzstahl/
Nitrierstahl, gehärtet

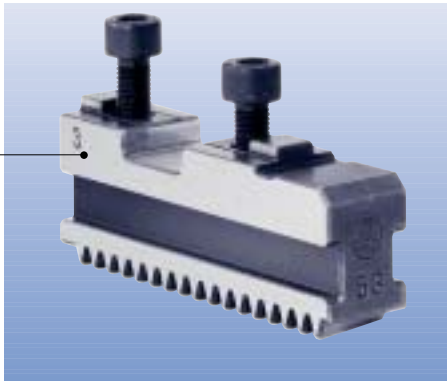

Grundbackenausführung
F 125

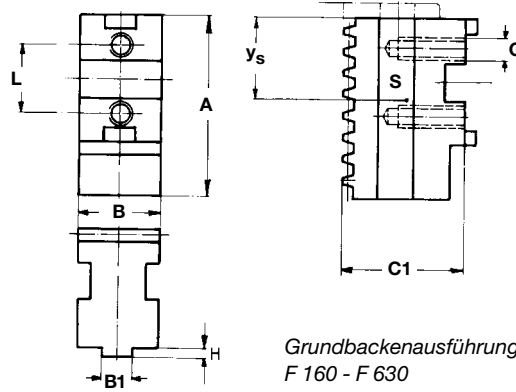

Grundbackenausführung
F 160 - F 630



für
Handspannfutter F+ / F
und
Kraftspannfutter
FNC*, KTNCV, KTNC

FORKARDT Futtertyp	Typ	Nenngrößen		Ident-Nr.	B1	C1	F	G	L	y _s	Gewicht kg/Stück	Röhre	SMW
		A	B										
F+125, F 125	FGB 125	47	14	D180557000	-	19,5	5	M6	20	23,5	0,08		
F+160, F 160 FNC 175 KTNCV 175 KTNC 160	FGB 160	74	20	D180567000	8	27	18	M8x1	32	36	0,22	DURO 160 DURO-NC 160 DURO-NC 175 DURO-NCE 160	HG-F 160
F+200, F 200 FNC 200 KTNCV 200 KTNC 200	FGB 200	90	22	D180577000	10	32	20	M8x1	40	45,5	0,37	DURO 200 DURO-NC 200 DURO-NCE 200 DURO-NC 225	HG-F 210
F+250, F 250 FNC 250 FNC 315 KTNCV 250 KTNCV 270 KTNCV 315 KTNC 250 KTNC 315	FGB 250	110	26	D180588000	12	37	20	M12x1,5	40	58,5	0,59	DURO 250 DURO-NC 250 DURO-NCE 250 DURO-NCE 315	HG-F 260
F+315, F 315 FNC 400 KTNCV 400 KTNC 360 KTNC 400	FGB 315	125	32	D180596000	12	43	26	M12x1,5	54	63,5	0,95	DURO 315 DURO-NC 315 DURO-NCE 400	HG-F 315
F+ 400, F 400 F+ 500, F 500-L FNC 500 FNC 630 KTNCV 500 KTNCV 630 KTNC 500 KTNC 630	FGB 400	160	45	D180606000	18	51	30	M16x1,5	60	81,5	2,10	DURO 400 DURO-NC 400 DURO 500 DURO-NC 500 DURO-NCE 500	HG-F 400 HG-F 500
F 500	FGB 500	200	55	D1070043404	18	58	40	M16x1,5	76	103	3,95		
F+630, F 630	FGB 630	230	65	D180619000	24	58	40	M20	82	117	5,45	DURO 630/DURO-NC 630	

Bestellbeispiel: Grundbacke FGB 250 Ident-Nr. D180588000

* Grundbacken mit gerader Verzahnung für Futter FNC-R (austauschbar mit KNCS) auf Anfrage lieferbar